COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

DI INIZIATIVA PRIVATA NEL COMUNE DI CITTADELLA
PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE
PER CONTO DELLA DITTA ECO-DEM S.R.L.

Il progettista:

Il proprietario:

tavola:	disegno:			
9	PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO SOTTOSERVIZI: RETE ELETTRICA			
	scala: 1:500	data: 05.11.2017	aggiornamento: 19.03.2018	

Codis Project — *Barbi arca studio progetti di ingegneria edile e civile* — *Struttura/Structural Engineering*
35012 Bassano (PD) - Via D. Alighieri, 30 - tel. e fax 0427/313006 - 0423/929280

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO
SCALA 1:500

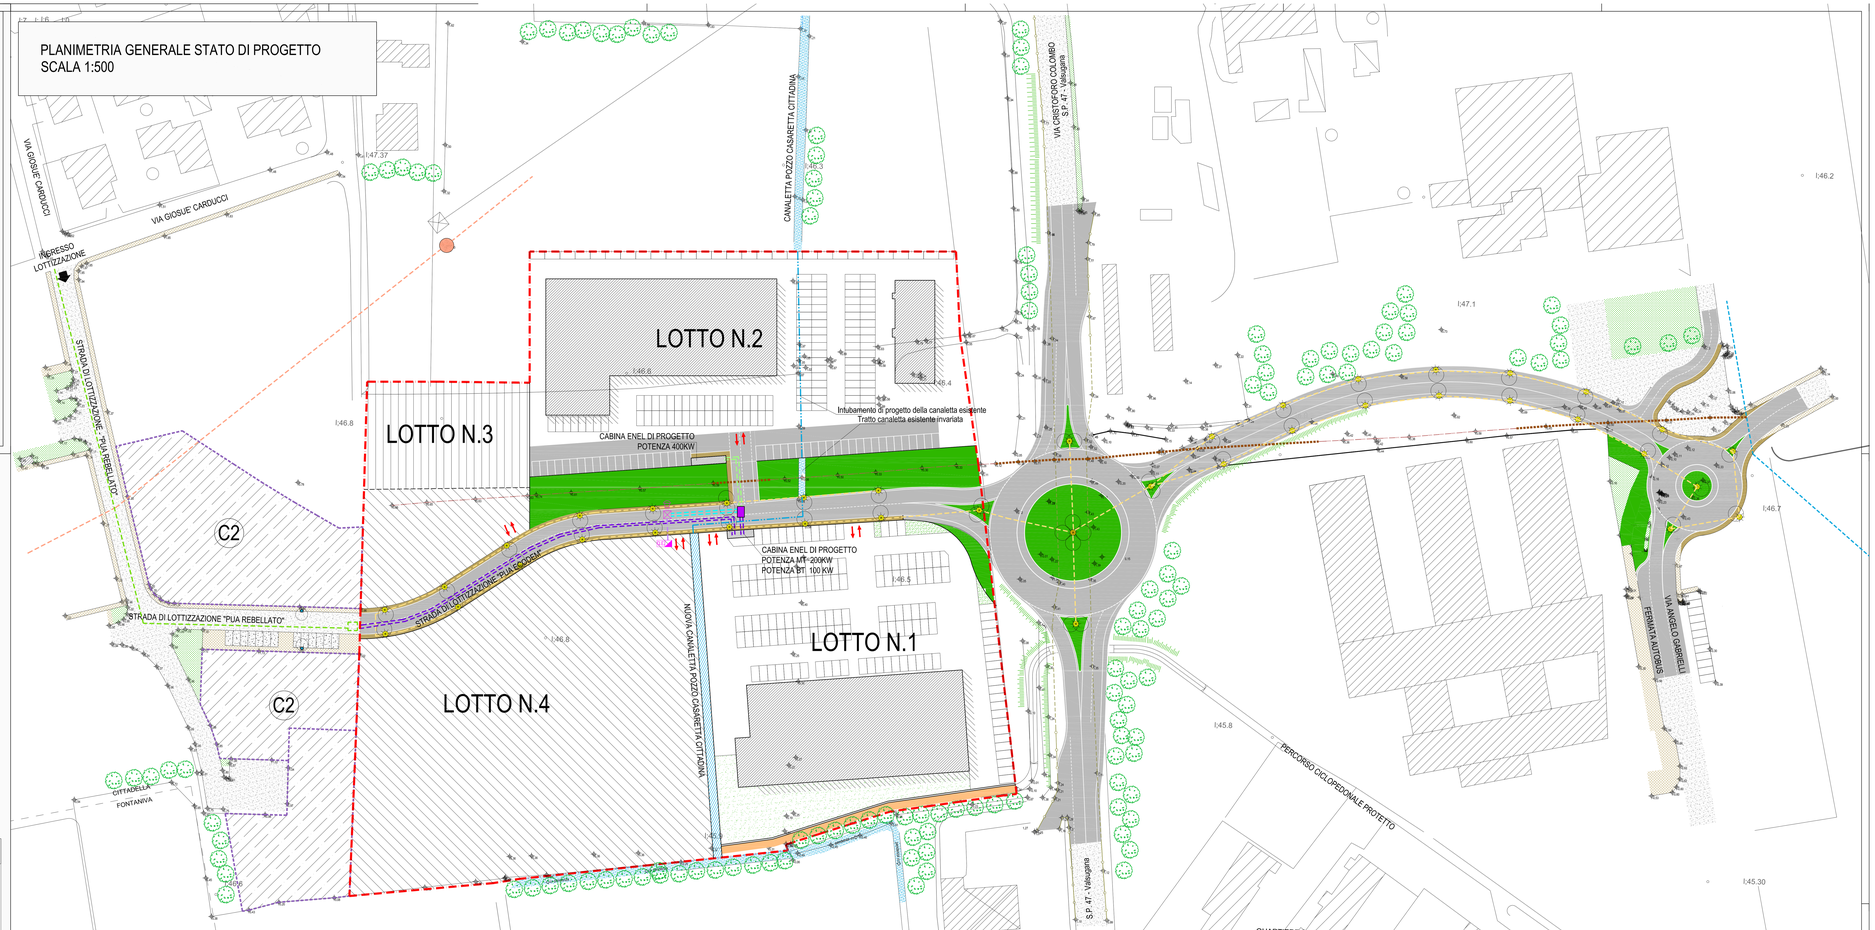

LEGENDA

- FOSSI E CANALI ESISTENTI INVARIATA
- NUOVO TRATTO DELLA CANALETTA POZZO CASAR. CITT.
- CAPEZZAGNA BIANCA ESISTENTE
- SEDE STRADALE ASFALTA ESISTENTE
- SEDE STRADALE ASFALTATA DI PROGETTO
- MARCIAPIEDE ESISTENTE
- MARCIAPIEDE DI PROGETTO
- AREA A VERDE ESISTENTE
- AREA VERDE PUBBLICO DI PROGETTO
- PERCORSO CICLO PEDONALE DI PROGETTO
- POSIZIONE INDICATIVA FABBRICATI DI FUTURA REALIZZAZIONE
- PERIMETRO AMBITO D'INTERVENTO
- GUARD RAIL ESISTENTE
- GUARD RAIL ESISTENTE IN DEMOLIZIONE
- METANODOTTO ESISTENTE - SNAM RETE GAS
- MANUFATTO DI PROTEZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO
- CANALETTA POZZO CASAR. CITT. INTUBATA ESISTENTE
- CANALETTA POZZO CASAR. CITT. INTUBATA DI PROGETTO

LEGENDA RETE ELETTRICA

- RETE ELETTRICA INTERRATA DI NUOVA REALIZZAZIONE A CARICO DELL'ENTE GESTORE ENEL PER ARRIVO AL PUNTO DI CONSEGNA CONCORDATO CON L'ENTE STESSO
- RETE ELETTRICA AEREA ESISTENTE
- NUOVA CANALIZZAZIONI BT/MT CON TUBI INTERRATI IN PVC Ø160 FINO ALLA CABINA DI PROGETTO LOTTO N.1
- NUOVA CANALIZZAZIONE BT/MT DA CABINA DI PROGETTO LOTTO N.1 PER ALIMENTAZIONE LOTTO N.4 E PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- NUOVA CANALIZZAZIONI BT/MT PER ALIMENTAZIONE LOTTO N.2 COMPRESA PROTEZIONE IN CLS ZONA INTERFERENZA RETE SNAM
- NUOVA VASCA DI DERIVAZIONE 150X250CM
- TRALICCIO ESISTENTE - RETE ELETTRICA AEREA
- CABINA ELETTRICA UTENTE PRIVATO DI PROGETTO ACCESSIBILE DALLA STRADA DI LOTTIZZAZIONE PUBBLICA DI PROGETTO

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- ARMATURA STRADALE ESISTENTE TIPO "ECOLO" O SIMILARE COMPLETO DI PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO ISPEZIONABILE DIMENSIONE 70X110X50CM PER PALO H. FINO A 15 ML
- NUOVO QUADRO ELETTRICO DI COMANDO / VANO CONTATORE BT
- NUOVO CAVIDOTTO IN PVC FLEX A DOPPIA PARETE Ø110 PER POSA INTERRATA SERIE PESANTE RESISTENTE ALLO SCHIACCIAMENTO DI 750 N LINEA ELETTRICA FG0/7R 0,6/1 KV
- NUOVO PALO CON PUNTI LUCE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ARMATURA STRADALE TIPO "ECOLO" IN ANALOGIA ALL'ESISTENTE INCLUSO PLINTO DI FONDAZIONE CON POZZETTO ISPEZIONABILE
- TORRE FARO PER ILLUMINAZIONE ROTATORIA DI PROGETTO
- NUOVO POZZETTO DI DERIVAZIONE PER ILLUM. PUBBLICA 80x80cm CON CHIUSINO IN GHISA TIPO D400 COSTRUITO SECONDO UNI EN 124
- NUOVA CASSETTA STRADALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

RETE ELETTRICA:
QUOTA DI POSA TUBAZIONE ENEL TIPO



RETE ELETTRICA:
QUOTA DI POSA TUBAZIONE ZONA INTERFERENZA RETE SNAM GAS



RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE:
PARTICOLARE PALO DI ILLUMINAZIONE - SCALA 1:25





PRESCRIZIONI POZZETTI E CHIUSINI

I POZZETTI DEVONO ESSERE IN CEMENTO ARMATO VIBRATO (C.A.V.) DI TIPO "RINFORZATO" (OVVERO CON CARATTERISTICHE DI RESISTENZA TALI DA CONSENTIRE DI SOPPORTARE IL TRAFFICO VEICOLARE NORMALMENTE TRANSITANTE SULLE STRADE), ANALOGHE CARATTERISTICHE DEVE AVERE LA SOLETTA DI COPERTURA E L'EVENTUALE PROLUNGA ATTA A MANTENERE LA PROFONDITA' DI POSA DEI TUBI IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO.
IL CHIUSINO IN GHISA DA UTILIZZARE A COPERTURA DEI POZZETTI DEVE ESSERE TIPO UNI EN 124 - D-400 (CARICO DI PROVA 400 KN) DI DIMENZIONI 600X600 mm E RECANTE LA SCRITTA IN RILIEVO "ENEL - CAVI ELETTRICI" AL FINE DI DRENARE L'ACQUA DEVONO ESSERE PRESENTI FORI SUL FONDO DEL POZZETTO.
ALL'INTERNO DEI POZZETTI, UNA VOLTA PRATICATI I FORI PER I TUBI E POSIZIONATI GLI STESSI, IL PUNTO DI INNESTO DOVRA' ESSERE OPPORTUNAMENTE STUCCATO CON MALTA DI CEMENTO ASPORTANDO LE EVENTUALI ECCEDENZE. (FONDO PULITO)